




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA  
OFICINA TECNICA

Conceptos:

- \*.- Trabajos de inhumación y complementarios.
- \*.- Trabajos de ornamentación.

Se diferenciarán por:

- .- El lugar de la inhumación.
  - \*.- En tierra. (Sepultura o panteón)
  - \*.- En nicho y columbario
- .- Las partes de la obra funeraria que las componen y sus características.
  - \*.- Tapa o losa.
  - \*.- Sarcófago o cuerpo recocado bajo tapa.
  - \*.- Zócalo o cuerpo recocado bajo sarcófago.
  - \*.- Elementos decorativos.
  - \*.- Placa de nicho y/o columbario.

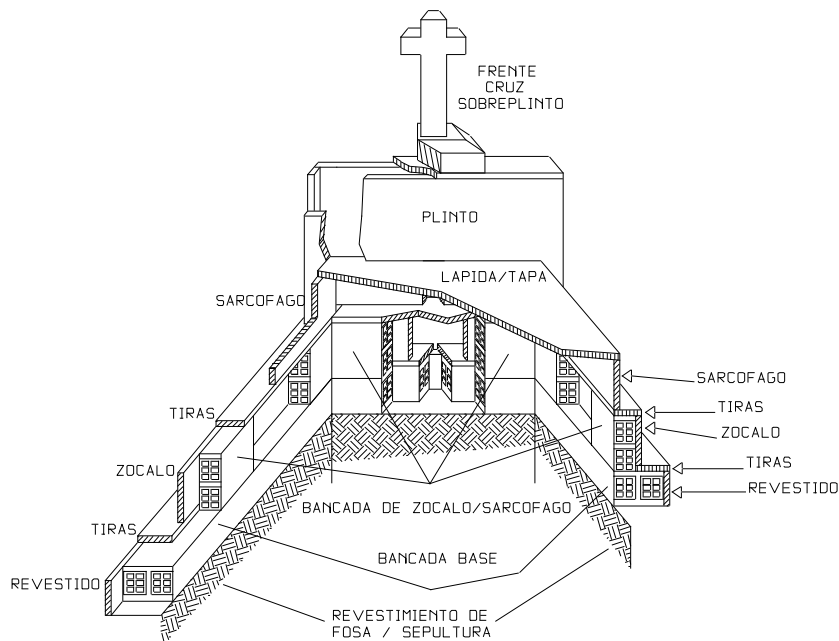

Todos los trabajos sobre los elementos existentes en el Cementerio Mpal., desmontajes y montajes que sean inherentes a las labores de inhumación, exhumación, traslado, reducción, acondicionamiento de las fosas (revestidos o reparaciones)... corresponden al concesionario de las obras en el mismo.

Los trabajos en las obras de ornamentación (elementos sobre la cota de rasante de la bancada de remate del revestido de fosas) que supongan elementos nuevos o modificación de los existentes tanto su desmontaje como su posterior montaje serán de libre contratación y podrán ser realizados por la empresa que los suministra, fabrica o modifica.

**INHUMACION DE CENIZAS CREMATORIAS**

TRABAJO	CARACTERISTICAS	PRECIO	
Inhumación de urna de cenizas crematorias en sepultura.	Tapa de espesor	< = 4 cm.	15
		> 4 cm. < = 8 cm	23
		> 8 cm.	50
Inhumación de urna de cenizas crematorias en nicho y/o columbario		30	

**INHUMACIONES EN TIERRA – SEPULTURAS DE ADULTOS**

TRABAJO	CARACTERISTICAS	PRECIO	
Desmontaje de tapa / losa	Tapa de espesor	< = 4 cm.	15
		> 4 cm. < = 8 cm	25
		> 8 cm.	50
Montaje de tapa / losa	Tapa de espesor	< = 4 cm.	15
		> 4 cm. < = 8 cm	30
		> 8 cm.	60
Demolición de bóveda	Cerámica / prefabricados	21	
Construcción de bóveda	Cerámica / prefabricados	50	
Desmontaje y montaje de sarcófago total o parcial de cantería	Espesor de piezas	< = 4 cm.	42
		> 4 cm. < = 8 cm	52
		> 8 cm.	60
Demolición total o parcial de sarcófago de material cerámico	Material cerámico revestido	48	
Construcción total o parcial de sarcófago de material cerámico	Material cerámico revestido	80	
Desmontaje y montaje de pieza de picero y tiras planas en zócalo de cantería	Espesor de piezas	< = 4 cm.	35
		> 4 cm. < = 8 cm	45
		> 8 cm.	60
Demolición y construcción de bancada de refuerzo en zócalo en pieza de picero con material cerámico	Ladrillo cerámico hueco doble	20	
Demolición y construcción de picero de zócalo de material cerámico con enjarjes laterales y desmontaje y montaje de tiras planas si hay	Material cerámico revestido	60	
Desmontaje y montaje de dos o mas piezas y tiras planas en zócalo de cantería	Espesor de piezas	< = 4 cm.	50
		> 4 cm. < = 8 cm	60
		> 8 cm.	90
Demolición y construcción de bancada de refuerzo en dos o más piezas de zócalo con material cerámico con enjarjes laterales.	Ladrillo cerámico hueco doble	50	

TRABAJO	CARACTERISTICAS	PRECIO	
Demolición y construcción de dos piezas o más de zócalo de material cerámico y desmontaje y montaje de tiras planas si hay	Material cerámico revestido	80	
Demolición de bancada de remate en coronación de revestido de fosa y desmontaje de tiras planas si hay	Material cerámico revestido	25	
Construcción de bancada de remate de revestido de fosa de 1 pie de ancho y desmontaje de tiras planas si hay	Material cerámico revestido	60	
Revestido de fosa con ladrillo perforado con perfilado de tierras	Cuerpo superior (1° cuerpo)	225	
	Cuerpo medio (2° cuerpo)	175	
	Cuerpo inferior (3° cuerpo)	202	
Excavación de tierras en fosa	Cuerpo superior (1° cuerpo)	130	
	Cuerpo medio (2° cuerpo)	55	
	Cuerpo inferior (3° cuerpo)	65	
Demolición y construcción de revestido de fosa existentes en mal estado considerado cada lado como unidad	Cuerpo superior (1° cuerpo)	70	
	Cuerpo medio (2° cuerpo)	85	
	Cuerpo inferior (3° cuerpo)	100	
Desmontaje y montaje de plinto o cabecero de cantería	Tabletería de altura máxima	Hasta 1,50 m	21
		Mas de 1,50 m	40
	Macizo de altura máxima	Hasta 1,50 m	60
		Mas de 1,50 m	180
Desmontaje y montaje de ornamentos sobre losa o plinto / cruz, imagen, etc.	Hasta 60 cm. de alto o 22 Kg. de peso	30	
	Mas de 60 cm. de alto o 22 Kg. de peso	70	
Losa o tablero cerámico o prefabricado para revestir (cerámica, azulejería, solados ,...)	Material cerámico y revestido.	125	

#### INHUMACIONES EN TIERRA SEPULTURAS INFANTILES

Los precios de aplicación a estas sepulturas serán los mismos que las sepulturas de adultos, minorados en un 50%.

#### DEMOLICIONES POR PERDIDA DE CONCESIÓN O TITULARIDAD DE TERRENO DE TRABAJOS ORNAMENTALES.

Las demoliciones de los trabajos funerarios ornamentales de sepulturas (adornos, tapas o losas, sarcófagos, zócalos, plintos o cabeceros, etc.) y las bóvedas de sepulcro por pérdida de la concesión del derecho del terreno o de la titularidad del mismo, serán ejecutados por los Servicios Municipales.

### INHUMACIONES EN NICHOS Y COLUMBARIOS

TRABAJO	CARACTERISTICAS	PRECIO
Desmontaje y montaje de tapa existente	Inhumación o reducción de restos	30
Desmontaje y retirada de tapa existente	Traslado.	18

### INHUMACIONES EN PANTEONES

TRABAJO	CARACTERISTICAS	PRECIO
Demolición de tabique de nicho/fosa en panteón	Material cerámico ladrillo hueco doble revestido o prefabricados.	30
Construcción de tabique en nicho/fosa en panteón	Material cerámico ladrillo hueco doble revestido o prefabricados.	75

Los panteones de carácter especial realizados en estilo edificatorio con acceso de puerta y los panteones enterrados de tipo fosa que no dispongan de acceso vertical al interior de los mismos, serán los trabajos que se realicen en ellos conforme al reglamento del Cementerio Municipal y demás legislación que le sea aplicable, siempre que no sean algunos de los específicamente indicados en los precios detallados en cualquiera de los trabajos de las listas precedentes, de libre contratación, pudiéndose realizar por empresas o personas ajenas al servicio de la concesión municipal, teniendo en cualquier caso el concesionario del servicio municipal de albañilería en el cementerio municipal, el último derecho de tanteo para ejecutarlos al mismo precio que los hiciera persona ajena a la concesión.

Para un trabajo puntual no reflejado en las listas precedentes y que no se pueda asimilar a algunos de ellos por ser de parecidas características, forma de ejecución o concepto, salvo los de los panteones, se establecerá el precio justificado por los Servicios Técnicos Municipales.

El Arquitecto Técnico Mpal.